

Габаритные, установочные и присоединительные размеры ЗНОЛ-СВЭЛ-0,66

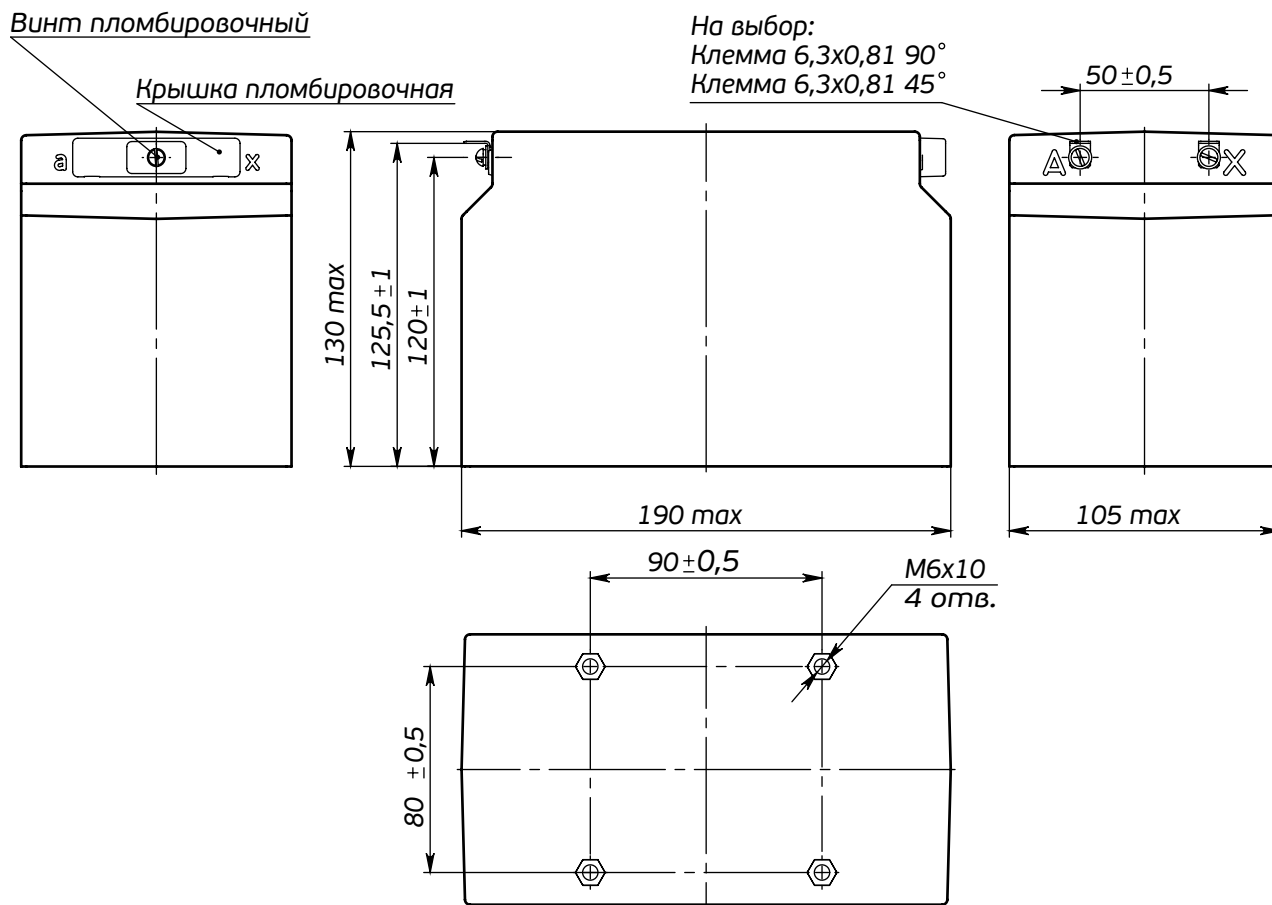


Рис. 1 - Общий вид трансформатора ЗНОЛ-СВЭЛ-0,66

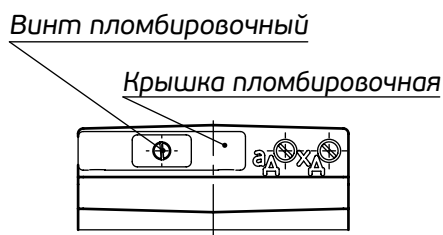


Рис. 2 - Общий вид трансформатора ЗНОЛ-СВЭЛ-0,66 с двумя вторичными обмотками (с дополнительной вторичной обмоткой)

На выбор:
Клемма 6,3х0,81 90°
Клемма 6,3х0,81 45°




Рис. 3 - Общий вид трансформатора ЗНОЛ-СВЭЛ-0,66 с клеммами на выводах вторичной обмотки

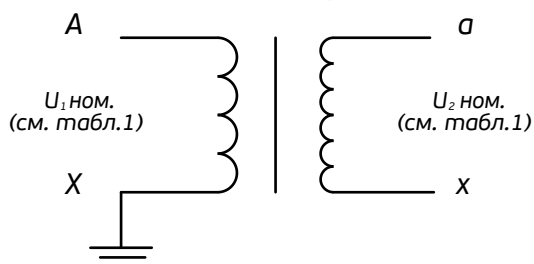


Рис. 4 - Принципиальная электрическая схема трансформатора ЗНОЛ-СВЭЛ-0,66

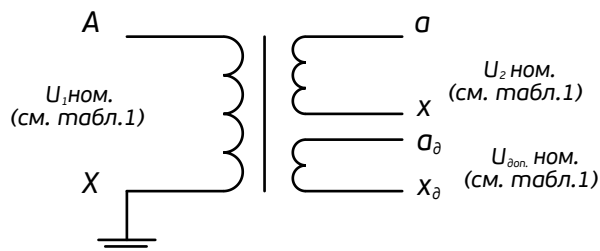


Рис. 5 - Принципиальная электрическая схема трансформатора ЗНОЛ-СВЭЛ-0,66 с дополнительной вторичной обмоткой

Масса max 8,5 кг.